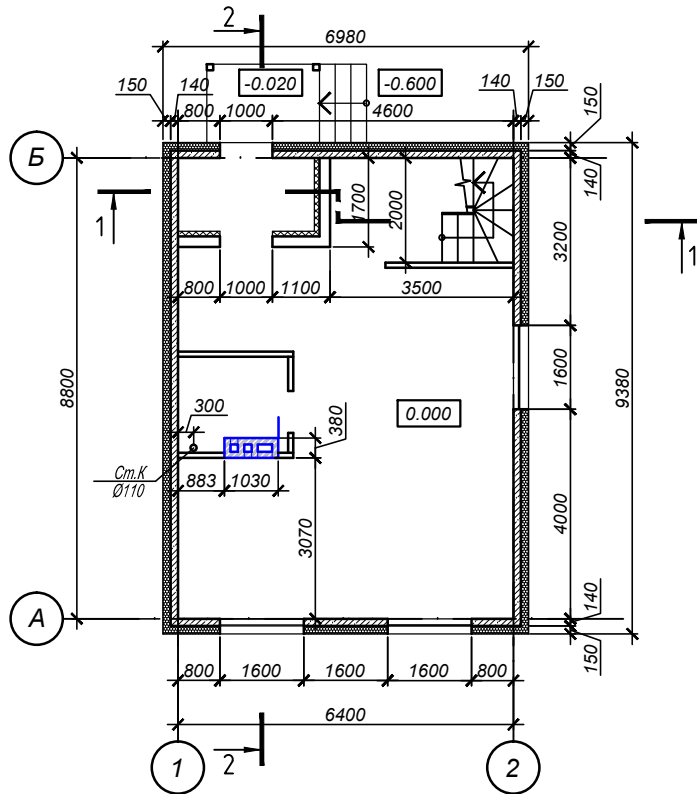
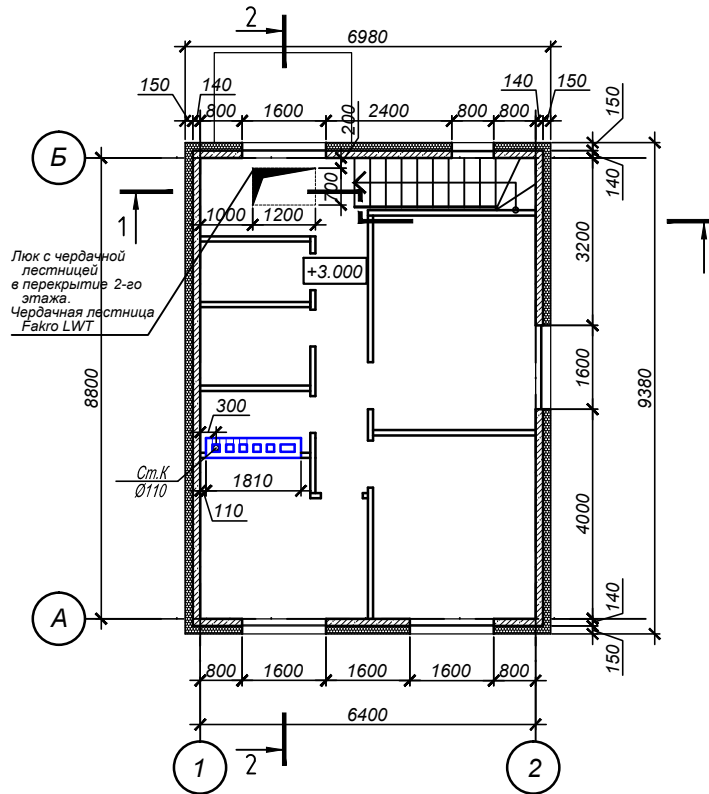


План 1 этажа





План 2 этажа




Люк с чердачной лестницей в перекрытие 2-го этажа.  
Чердачная лестница Fakro LW7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 

- Наружная стеновая панель с утеплением пенополистиролом ПСБ-С 25 Ф толщиной 150 мм с наружным защитно-декоративным слоем системы "БОЛАРС"
- 

- Внутренние стены толщиной 200 мм из газосиликатных блоков 600x200x200D600/ B3,5/F35  $\lambda=0,26$  Вт/(м°C) ГОСТ 31360-2007 на цементно-песчаном растворе М75, с утеплением минераловатными плитами толщиной 100 мм
- 

- Внутренние перегородки из газосиликатных перегородочных блоков 600x300x100/D600/ B2,5/F35 ГОСТ 31360-2007 на цементно-песчаном растворе М 75.